

DGC 7645 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.



- Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum



EAN: 4002516632221 / Materialnummer: 12100420 / Alte Materialnummer: 23764528D

Bauform und Design	
Dampfbackofen	•
VitroLine	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
Schnell aufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menü garen ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Speisethermometer	kabelgebunden
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Heißluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Dampfgaren	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heißluft plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill groß	•
Sous-vide	•
Intensivbacken	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Kuchen Spezial	•
Eco-Heißluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Auftauen	•
Gourmet Braten	•
Erhitzen	•
Teller wärmen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch S
Näherungssensor MotionReact	•
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•

DGC 7645 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516632221 / Materialnummer: 12100420 / Alte Materialnummer: 23764528D

MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•

DGC 7645 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.

EAN: 4002516632221 / Materialnummer: 12100420 / Alte Materialnummer: 23764528D

CleanGlass Tür	•
Dampftechn. / Wasserversorgung	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
DirectWater plus	•
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	47
Anzahl der Einschubebenen	3
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 456 x 569
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C	30
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C	230
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455,5
Gerätetiefe in mm	568,5
Gewicht in kg	40,1
Gesamtanschlusswert in kW	3,40
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Länge Wasserzulaufschlauch in m	2,0
Länge Wasserablaufschlauch in m	3,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBRR 71	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar)	1
Kabelgebundenes Speisethermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1

DGC 7645 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516632221 / Materialnummer: 12100420 / Alte Materialnummer: 23764528D


Ungelochte Edelstahl Garbehälter	1
HydroClean Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2

Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, niederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, □□□□□□□□, □□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□

DGC 7645 HC Pro


Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.


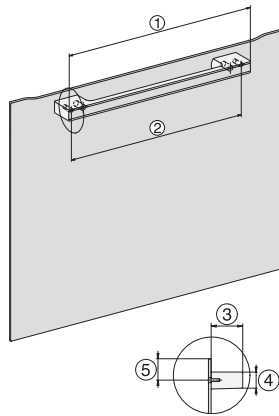


H7000 Griff, Glas, Skizze



1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

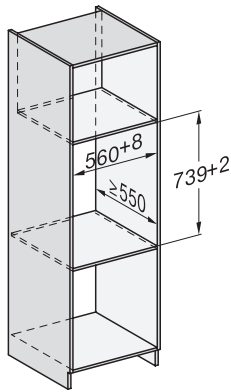


Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,

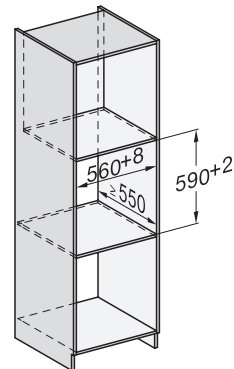



Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010 Skizze

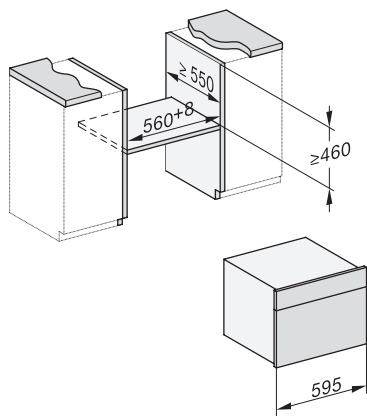

Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze

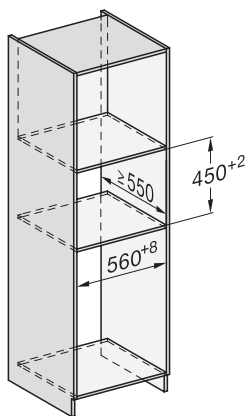

DGC7x4x Einbau Hochschrank, Skizze

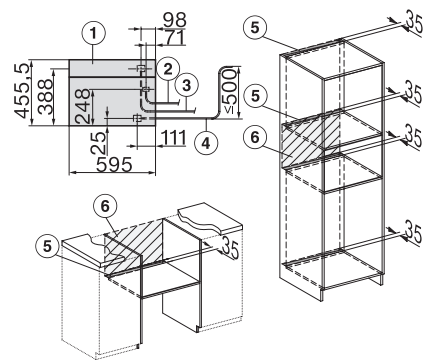


DGC7x45 Anschlüsse und Belüftung 45cm, Skizze


1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, l=2.000 mm, 3) Wasserzulaufschlauch (Edelstahl), l=2.000 mm, 4) Wasserablaufschlauch (Kunststoff), l=3.000 mm, Das aufsteigende Ende des Wasserablaufschlauches bis zum Anschluss an den Siphon darf nicht höher als 500 mm sein., 5) Lüftungsausschnitt min. 180 cm², 6) kein Anschluss in diesem Bereich

DGC 7645 HC Pro


Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.

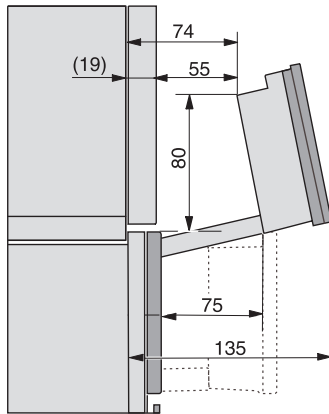

DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze

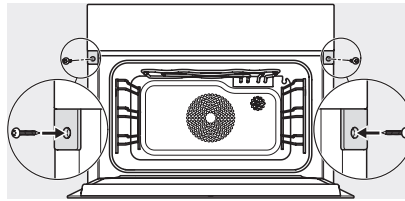

Verschraubung DGC XL, Skizze

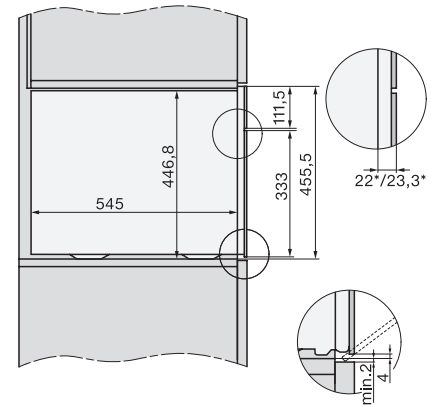

Seitenansicht DGC XL, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl